


Boîtes de branchement Hybrides H2B \varnothing 315 ou 400


GAMME B2B FICHE TECHNIQUE

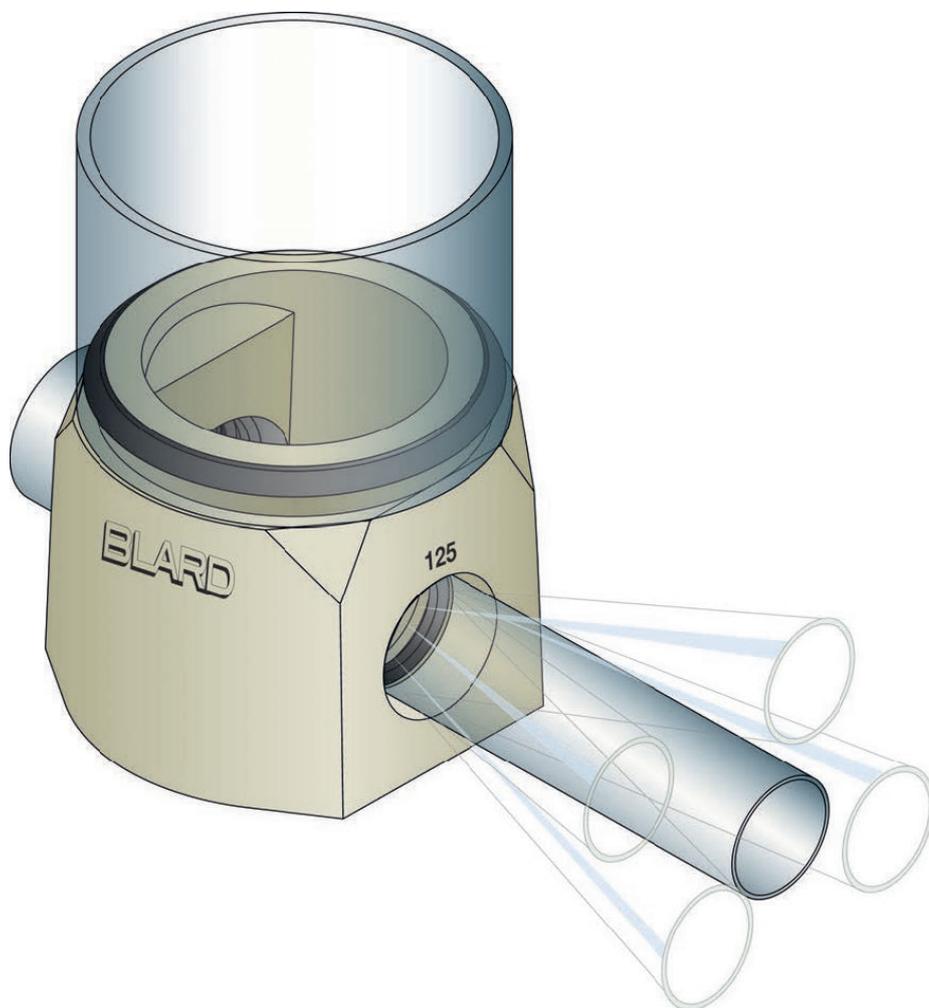


- CANALISATION DE \varnothing 110 OU \varnothing 200
- CUNETTE BANQUETTE PRÉFORMÉE
- PENTE INTÉGRÉE
- INDICATION DU SENS D'ÉCOULEMENT
- SOUPLESSE DE RACCORDEMENT
- DÉVIATION ANGULAIRE SUPÉRIEURE À 10°

Boîtes de branchement étanches, stables et de faible encombrement

UN MAXIMUM D'EFFICACITÉ POUR
UN MINIMUM D'ENCOMBREMENT



Conseils et techniques de levage voir page 30.

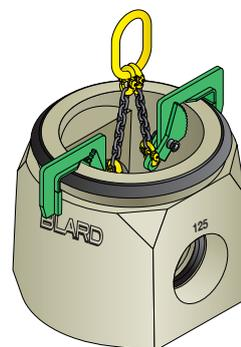

Outil de levage adapté pour une mise en œuvre facilitée en toute sécurité